

配 件

專為 ASROCK X470 Taichi / X470 Taichi Ultimate 設計

- | | | |
|---|---------------------|-----|
| ① | BP-MBASRX470TC | 1 組 |
| ② | 1.0 毫米導熱墊片 | 3 片 |
| ③ | 0.5 毫米背膠華司 | 4 片 |
| ④ | M2.5x6 毫米螺絲 | 4 支 |
| ⑤ | CPU背板墊片 | 1 片 |
| ⑥ | CPU背膠絕緣片 | 1 片 |
| ⑦ | CPU金屬背板 | 1 片 |
| ⑧ | M3x10 毫米螺絲 | 4 支 |
| ⑨ | Bitspower LED燈條專用插槽 | |

Accessories


Designed for ASROCK X470 Taichi / X470 Taichi Ultimate

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------|
| ① | BP-MBASRX470TC | 1 SET |
| ② | 1.0 mm Thermal Pad | 3 PCS |
| ③ | 0.5 mm Washer With Gum | 4 PCS |
| ④ | M2.5x6 mm Screw | 4 PCS |
| ⑤ | CPU Back Pad | 1 PCS |
| ⑥ | CPU Paste Pad | 1 PCS |
| ⑦ | CPU Metal Backplate | 1 PCS |
| ⑧ | M3x10 mm Screw | 4 PCS |
| ⑨ | Slot For Bitspower Block RGB / DRGB | |

配 件

專為 ASROCK X470 Taichi / X470 Taichi Ultimate 設計


- | | | |
|---|---------------------|-----|
| ① | BP-MBASRX470TC | 1 組 |
| ② | 1.0 毫米導熱墊片 | 3 片 |
| ③ | 0.5 毫米背膠華司 | 4 片 |
| ④ | M2.5x6 毫米螺絲 | 4 支 |
| ⑤ | CPU背板墊片 | 1 片 |
| ⑥ | CPU背膠絕緣片 | 1 片 |
| ⑦ | CPU金屬背板 | 1 片 |
| ⑧ | M3x10 毫米螺絲 | 4 支 |
| ⑨ | Bitspower LED燈條專用插槽 | |

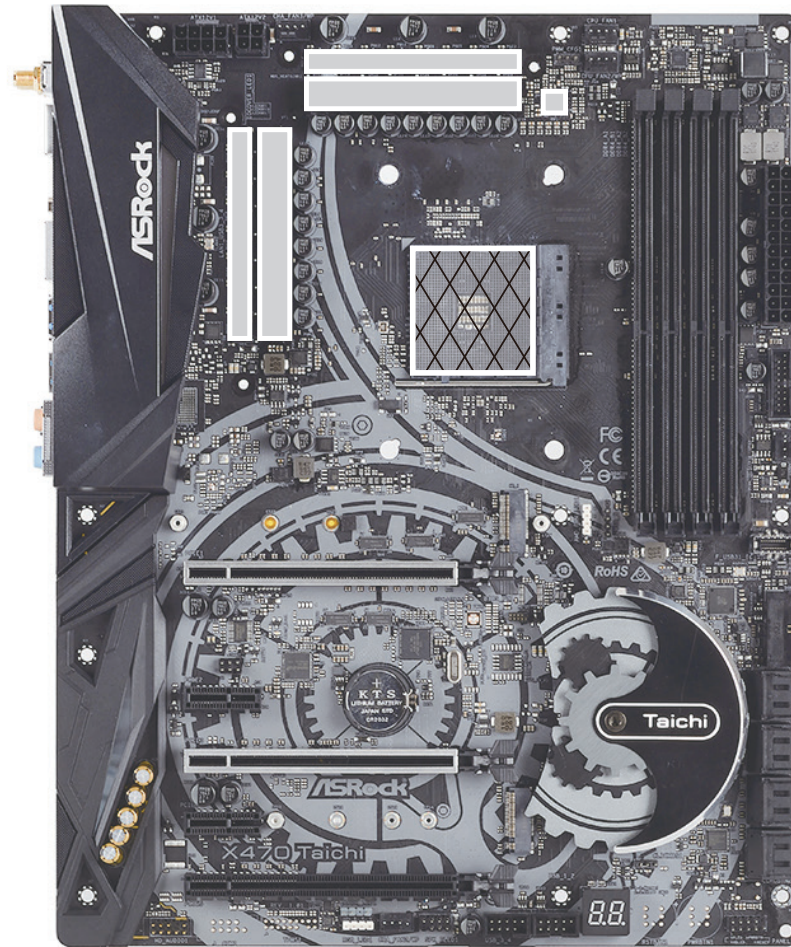

導熱膏的正確應用位置

 適量使用導熱膏


 1 MM導熱墊片

 注意：跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上。在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

Thermal Paste Applied Correctly Positions.

 Using Appropriate Amount Of Thermal Paste.


 1 MM THERMAL PAD

 Before fill in water, please make sure all the component be installed correctly, avoiding leaking happen and destroy the PC component.

导热膏的正确应用位置

 适量使用导热膏

 1 毫米导热垫片

 注意：跑水前，请先确认所有零件已安装在正确的位置上。在不开主机，单开水泵的情况下，进行24小时的跑水测试，确保无漏水情况后开主机，避免发生漏水而导致电脑零件的损坏。