
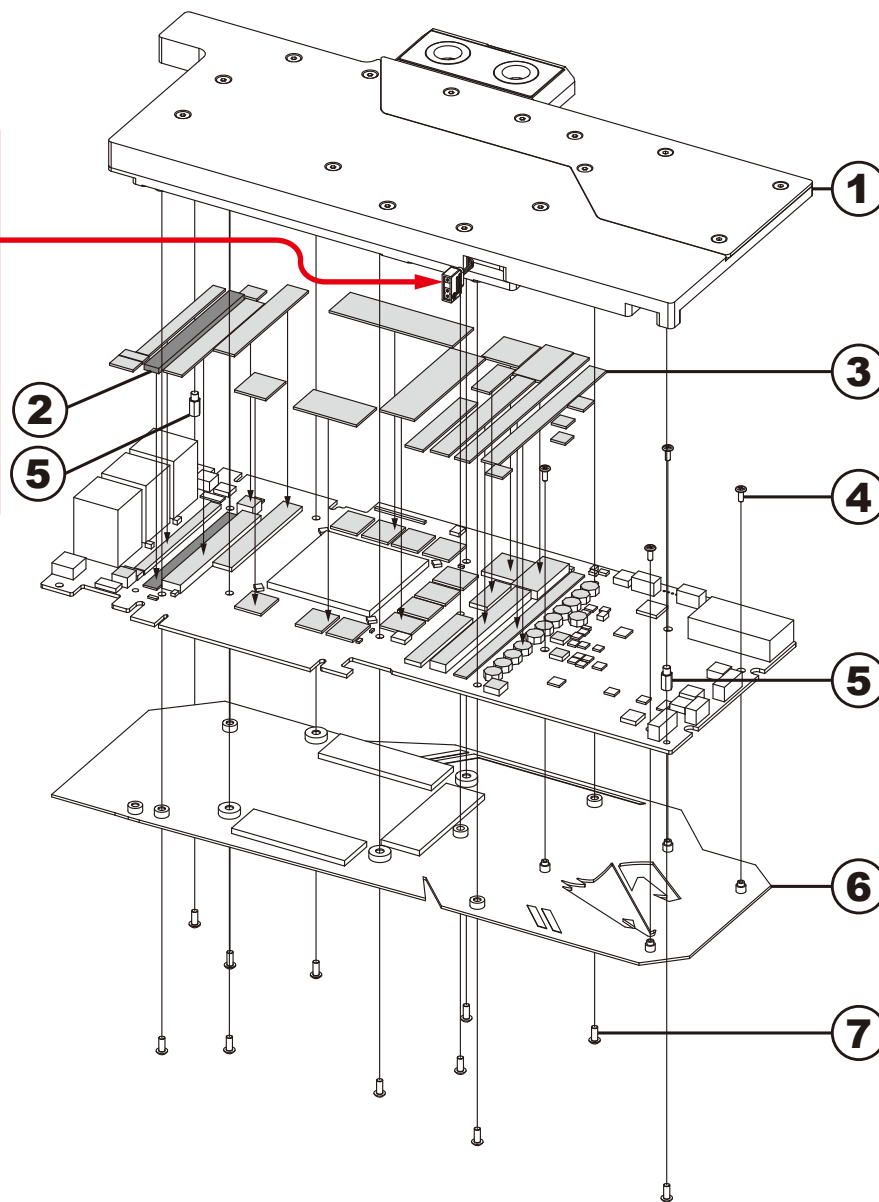


請接 ① 主版或 ② 其他設備的DRGB插槽。

Digital RGB PIN on ① motherboard or ② other equipment.

請接 ① 主版或 ② 其他設備的DRGB插槽。

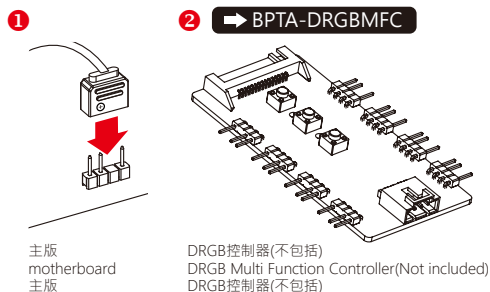

配件

①	BP-VG2080TIGA	1 組
②	2.5 毫米導熱墊片	1 片
③	1.0 毫米導熱墊片	6 片
④	原廠背板螺絲 不包括	4 支
⑤	墊高螺絲	2 支
⑥	原廠背板 不包括	1 片
⑦	M2.5 x 6 毫米螺絲	11 支

Accessories

①	BP-VG2080TIGA	1 PCS
②	2.5 mm Thermal pad	1 PCS
③	1.0 mm Thermal pad	6 PCS
④	Original Backplate screw Not included	4 PCS
⑤	Boost screw	2 PCS
⑥	Original Backplate Not included	1 PCS
⑦	M2.5 x 6 mm screw	11 PCS

配件


①	BP-VG2080TIGA	1 組
②	2.5 毫米導熱墊片	1 片
③	1.0 毫米導熱墊片	6 片
④	原廠背板螺絲 不包括	4 支
⑤	墊高螺絲	2 支
⑥	原廠背板 不包括	1 片
⑦	M2.5 x 6 毫米螺絲	11 支



本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力，如有更動恕不另行通知，產品顏色與配件以實物為準。

Bitspower reserves the right to change the product design and interpretations. These are subject to change without notice. Product colors and accessories are based on the actual product.

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力，如有更動恕不另行通知，產品顏色與配件以實物為準。

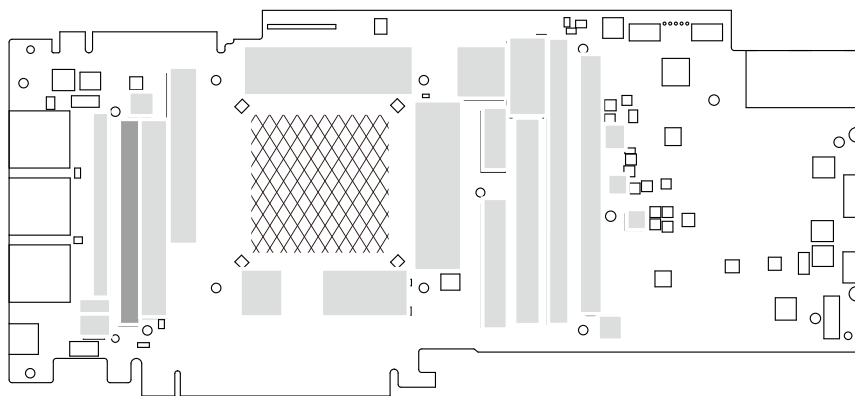

導熱墊片和導熱膏的正確應用位置

-  適量使用導熱膏
-  2.5 mm導熱墊片
-  1 mm導熱墊片

Applying the thermal pad and thermal paste on correct positions.

-  Using appropriate amount of thermal paste.
-  2.5 mm Thermal pad
-  1 mm Thermal pad

导热垫片和导热膏的正确应用位置

-  适量使用导热膏
-  2.5 毫米导热垫片
-  1 毫米导热垫片

 注意，跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上，在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

 Before filling in the water, please make sure all the components are installed correctly. To prevent any leakage which may damage the PC components, please perform a 24-hour leaking test with only the pump connected to the power supply.

 注意，跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上，在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。



注意：Bitpower建議消費者使用蒸餾水、純淨水，加入Bitpower的染劑作為水冷液使用；如客戶自行選購的水冷液導致電鍍層剝落、水道堵塞、水泵轉



動不正常、水箱管破裂或密封圈變型以致漏水等及其它不可抗力之問題時，消費者自行承擔相關產品責任。

未注水前，請勿啟動水泵電源。

Notice: Bitpower recommends that consumers add the Bitpower dye to distilled water or purified water for their water-cooling liquid. If the consumer chooses different water-cooling liquids, the resulting impurities may cause peeling of the coating on some of the hardware, water channels blockage by built-up residue, improper operation of the water pump, water tank tube breakage, and o-rings deformation leading to leakage. Any issues related to the use of inappropriate water-cooling liquid will be the responsibility of the consumer.



Do not turn on the pump if the reservoir is empty.

注意：Bitpower 建议消费者使用蒸馏水、纯净水，加入Bitpower的染剂作为水冷液使用；如客户自行选购的水冷液导致电镀层剥落、水道堵塞、水泵转



动不正常、水箱管破裂或密封圈变型以致漏水等及其它不可抗力之问题时，消费者自行承担相关产品责任。

未注水前，请勿启动水泵电源。



注意，跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上，在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

Before fill in water, please make sure all the component be installed correctly, avoiding leaking happen and destroy the PC component.

注意，跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上，在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力，如有更動恕不另行通知，產品顏色與配件以實物為準。

Bitpower reserves the right to change the product design and interpretations. These are subject to change without notice. Product colors and accessories are based on the actual product.

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力，如有更動恕不另行通知，產品顏色與配件以實物為準。