


◀ 安裝方式/Installation/安装方式

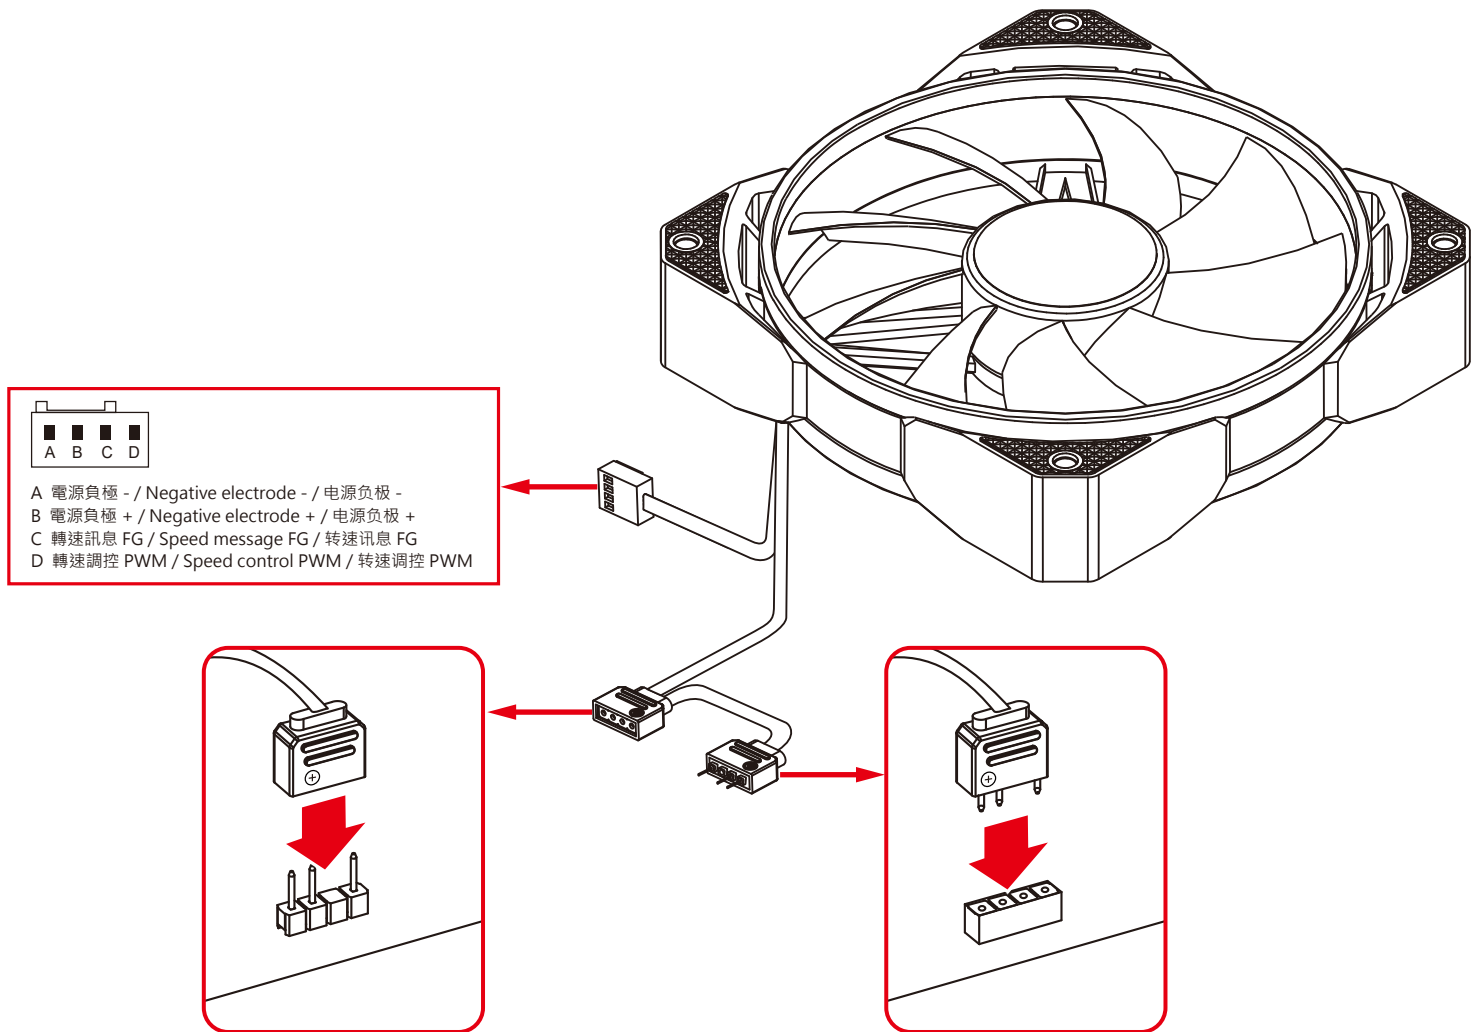

Specification	
Measurement	120x120x25mm
Rated Voltage	Fan:DC 12V / LED:DC 5V
Operation Voltage	7V~13.2V
Staring Voltage	≤7V
Rated Current	Fan:0.28~0.30A(MAX) / LED:0.4~0.45A(MAX)
Power Consumption	Fan:3.4~3.6W(MAX) / LED:2.0~2.3W(MAX)
Fan Speed	800~1800RPM±10%
Max Airflow	50~53CFM(Max)
Air Pressure	1.8~2.1mmH2O(Max)
Noise Level	25~28dBA(Max)
Life time	30000 Hours
No. of Blades	9
Bearing Type	Hydro Bearing
Power Connector	PWM 4pin header / DRGB 5V 3pin header

風扇規格	
尺寸	120x120x25mm
額定電壓	Fan:DC 12V / LED:DC 5V
工作電壓	7V~13.2V
啟動電壓	≤7V
額定電流	Fan:0.28~0.30A(MAX) / LED:0.4~0.45A(MAX)
功率消耗	Fan:3.4~3.6W(MAX) / LED:2.0~2.3W(MAX)
轉速	800~1800RPM±10%
風量	50~53CFM(Max)
風壓	1.8~2.1mmH2O(Max)
噪音	25~28dBA(Max)
壽命	30000 Hours
葉片數	9
軸承	Hydro Bearing
連接器	PWM 4pin header / DRGB 5V 3pin header

風扇規格	
尺寸	120x120x25mm
額定电压	Fan:DC 12V / LED:DC 5V
工作电压	7V~13.2V
启动电压	≤7V
额定电流	Fan:0.28~0.30A(MAX) / LED:0.4~0.45A(MAX)
功率消耗	Fan:3.4~3.6W(MAX) / LED:2.0~2.3W(MAX)
转速	800~1800RPM±10%
风量	50~53CFM(Max)
风压	1.8~2.1mmH2O(Max)
噪音	25~28dBA(Max)
寿命	30000 Hours
叶片数	9
轴承	Hydro Bearing
连接器	PWM 4pin header / DRGB 5V 3pin header



注意：跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上。在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

Before filling in the water, please make sure all the components are installed correctly. To prevent any leakage which may damage the PC components, please perform a 24-hour leaking test with only the pump connected to the power supply.

注意：跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上。在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力，如有更動恕不另行通知，產品顏色與配件以實物為準。

Bitpower reserves the right to change the product design and interpretations. These are subject to change without notice. Product colors and accessories are based on the actual product.

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力，如有更動恕不另行通知，產品顏色與配件以實物為準。