



VGA SLI Bridge 60X2 Installation Guide

步驟一 / Step 1 / 步骤一




步驟二 / Step 2 /步骤二

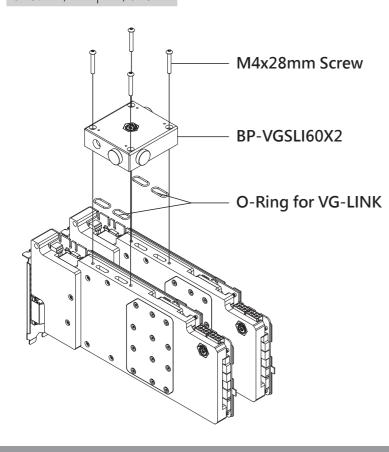

應用/Application/应用

在一側固定扳手,另一側用另一個扳手將塞頭旋轉固定在水道中。 Fix the wrench on one side, and the other wrench on the other side should be used in locking the stopcock in the water channel.

在一侧固定扳手,另一侧用另一个扳手将塞头旋转固定在水道中。

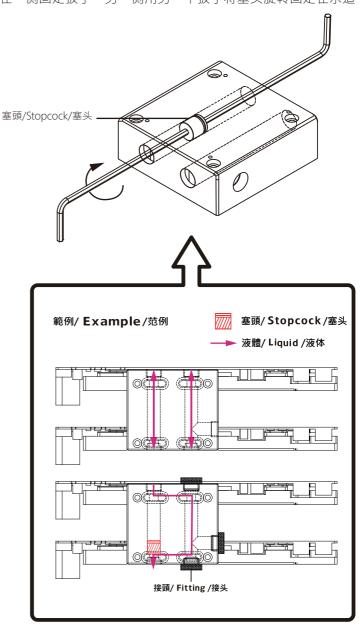

第二版/V2



意・跑水前・請先確認所有零件已安裝在正確的位置上・在不開主機・單開水泵的情况下・ 行24小時的跑水測試・ 確保無漏水情况後再開主機・避免發生漏水而導致電腦零件的損壞



Before fill in water, please make sure all the component be installed correctly, avoidingleaking happen and destroy the PC component.