


# DDCPLS DDC TOP Reservoir

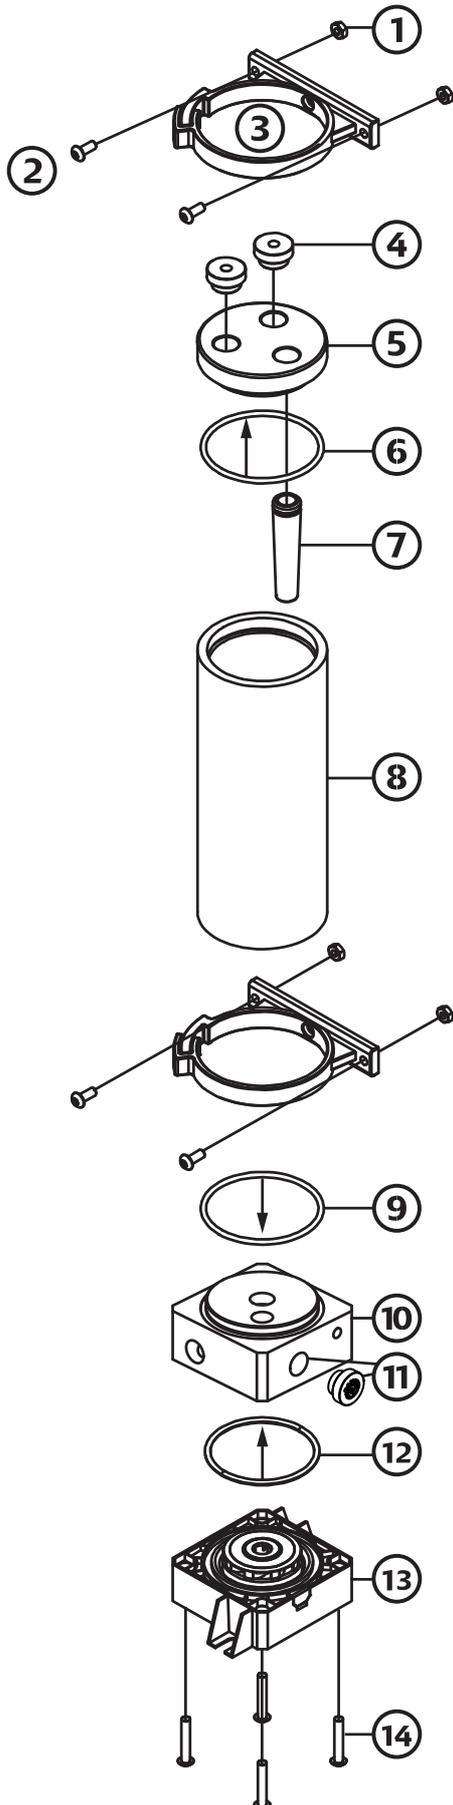

## ◀ 安裝說明

配件

- |               |                         |
|---------------|-------------------------|
| ① 螺母          | ⑨ O型圈(DDC TOP用)         |
| ② 螺絲          | ⑩ DDC TOP               |
| ③ 水管夾         | ⑪ 止水塞(排水孔)              |
| ④ BP-ACSTI 接頭 | ⑫ O型圈(DDC TOP用)         |
| ⑤ 壓克力管蓋       | ⑬ MCP355馬達 <b>(不包含)</b> |
| ⑥ O型圈(壓克力管用)  | ⑭ M4x24螺絲(用於 MCP355馬達)  |
| ⑦ BP-C17      | M4x30螺絲(用於帶BP盔甲的馬達)     |
| ⑧ 壓克力管        |                         |

⚠ 注意·跑水前·請先確認所有零件已安裝在正確的位置上·在不開主機·單開水泵的情況下·進行24小時的跑水測試·確保無漏水情況後再開主機·避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

## ◀ Installation Guide

Accessories

- |                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| ① Nuts For M4 Screw                  | ⑨ O-Ring For DDC TOP                  |
| ② Screw                              | ⑩ DDC TOP                             |
| ③ Tank Clamp For Water Tank Z Series | ⑪ Fitting (Drain Hole)                |
| ④ BP-ACSTI                           | ⑫ O-Ring For DDC TOP                  |
| ⑤ Z-CAP II With G1/4"x 3             | ⑬ MCP355 Pump <b>Not Included</b>     |
| ⑥ O-Ring For Water Tank              | ⑭ M4x24 Screw (For MCP355 Pump)       |
| ⑦ BP-C17                             | M4x30 Screw (For BP Pump With Cooler) |
| ⑧ Z-Tube                             |                                       |

⚠ Before fill in water, please make sure all the component be installed correctly, avoiding leaking happen and destroy the PC component.

## ◀ 安装说明

配件

- |               |                         |
|---------------|-------------------------|
| ① 螺母          | ⑨ O型圈(DDC TOP用)         |
| ② 螺絲          | ⑩ DDC TOP               |
| ③ 水管夾         | ⑪ 止水塞(排水孔)              |
| ④ BP-ACSTI 接頭 | ⑫ O型圈(DDC TOP用)         |
| ⑤ 壓克力管蓋       | ⑬ MCP355馬達 <b>(不包含)</b> |
| ⑥ O型圈(壓克力管用)  | ⑭ M4x24螺絲(用於 MCP355馬達)  |
| ⑦ BP-C17      | M4x30螺絲(用於帶BP盔甲的馬達)     |
| ⑧ 壓克力管        |                         |

⚠ 注意·跑水前·請先確認所有零件已安裝在正確的位置上·在不開主機·單開水泵的情況下·進行24小時的跑水測試·確保無漏水情況後再開主機·避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。