




Bitspower®

請接①主板或②其他設備的DRGB插槽。

Digital RGB PIN on ①motherboard or ②other equipment.

请接①主板或②其他设备的DRGB插槽。

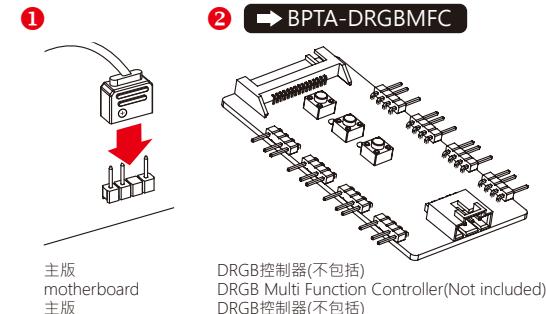

for GIGABYTE Z490 AORUS Master / Ultra

配 件

① BP-MBGAZ490AM	1組
② 1.5 毫米導熱墊片	2 片
③ 背膠華司	8 片
④ 背板墊片	1 片
⑤ 3M背膠絕緣片	1 片
⑥ 金屬背板	1 片
⑦ 華司	4 片
⑧ M2.5 x 6 毫米螺絲	4 支
⑨ M3 x 10 毫米螺絲	4 支

Accessories

① BP-MBGAZ490AM	1 SET
② 1.5 mm Thermal pad	2 PCS
③ Washer With Gum	8 PCS
④ Back Pad	1 PCS
⑤ 3M Paste pad	1 PCS
⑥ Metal backplane	1 PCS
⑦ Washer	4 PCS
⑧ M2.5 x 6 mm Screw	4 PCS
⑨ M3 x 10 mm Screw	4 PCS

配 件


① BP-MBGAZ490AM	1 组
② 1.5 毫米导热垫片	2 片
③ 背胶华司	8 片
④ 背板垫片	1 片
⑤ 3M背胶绝缘片	1 片
⑥ 金属背板	1 片
⑦ 华司	4 片
⑧ M2.5 x 6 毫米螺丝	4 支
⑨ M3 x 10 毫米螺丝	4 支

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力，如有更動恕不另行通知，產品顏色與配件以實物為準。

Bitspower reserves the right to change the product design and interpretations. These are subject to change without notice. Product colors and accessories are based on the actual product.

本公司保留对产品的设计更改以及解释的权力，如有更动恕不另行通知，产品颜色与配件以实物为准。



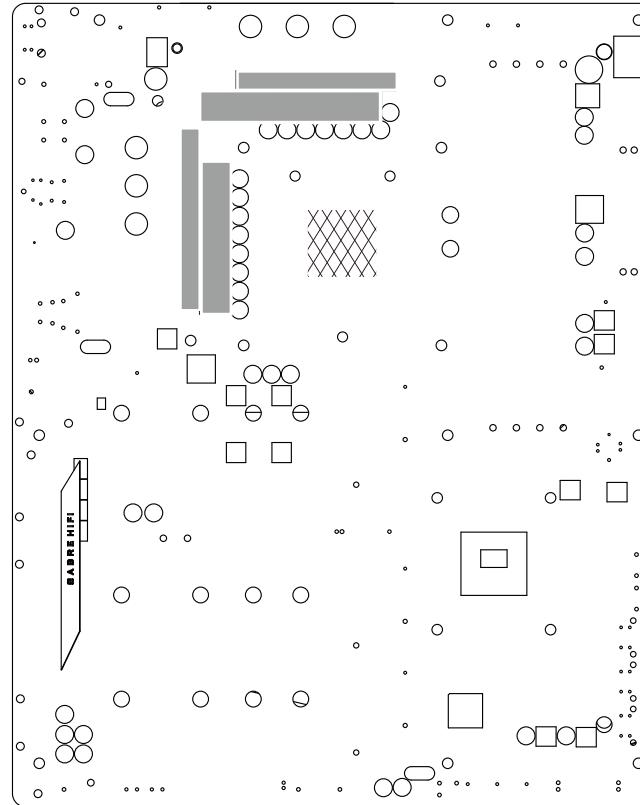

導熱墊片和導熱膏的正確應用位置

- ❖ 適量使用導熱膏
- 1.5 MM導熱墊片

Applying the thermal pad and thermal paste on correct positions.

- ❖ Using appropriate amount of thermal paste.
- 1.5 mm Thermal pad

导热垫片和导热膏的正确应用位置

- ❖ 适量使用导热膏
- 1.5 毫米导热垫片

⚠ Before filling in the water, please make sure all the components are installed correctly. To prevent any leakage which may damage the PC components, please perform a 24-hour leaking test with only the pump connected to the power supply.

⚠ 注意，跑水前，请先确认所有零件已安装在正确的位置上，在不开主机，单开水泵的情况下，进行24小时的跑水测试，确保无漏水情况后再开主机，避免发生漏水而导致电脑零件的损坏。



注意：Bitspower建議消費者使用蒸餾水、純淨水，加入Bitspower的染劑作為水冷液使用；如客戶自行選購的水冷液導致電鍍層剝落、水道堵塞、水泵轉

 動不正常、水箱管破裂或密封圈變型以致漏水等及其它不可抗力之問題時，消費者自行承擔相關產品責任。

未注水前，請勿啟動水泵電源。

Notice: Bitspower recommends that consumers add the Bitspower dye to distilled water or purified water for their water-cooling liquid. If the

 consumer chooses different water-cooling liquids, the resulting impurities may cause peeling of the coating on some of the hardware, water channels blockage by built-up residue, improper operation of the water pump, water tank tube breakage, and o-rings deformation leading to leakage. Any issues related to the use of inappropriate water-cooling liquid will be the responsibility of the consumer.

Do not turn on the pump if the reservoir is empty.

注意：Bitspower 建议消费者使用蒸馏水、纯净水，加入Bitspower的染剂作为水冷液使用；如客户自行选购的水冷液导致电镀层剥落、水道堵塞、水泵转

 动不正常、水箱管破裂或密封圈变型以致漏水等及其它不可抗力之问题时，消费者自行承担相关产品责任。

未注水前，请勿启动水泵电源。

 注意：跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上，在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

Before fill in water, please make sure all the component be installed correctly, avoiding leaking happen and destroy the PC component.

注意：跑水前，请先确认所有零件已安装在正确的位置上，在不开主机，单开水泵的情况下，进行24小时的跑水测试，确保无漏水情况后再开主机，避免发生漏水而导致电脑零件的损坏。

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力，如有更動恕不另行通知，產品顏色與配件以實物為準。

Bitspower reserves the right to change the product design and interpretations. These are subject to change without notice. Product colors and accessories are based on the actual product.

本公司保留对产品的设计更改以及解释的权力，如有更动恕不另行通知，产品颜色与配件以实物为准。