



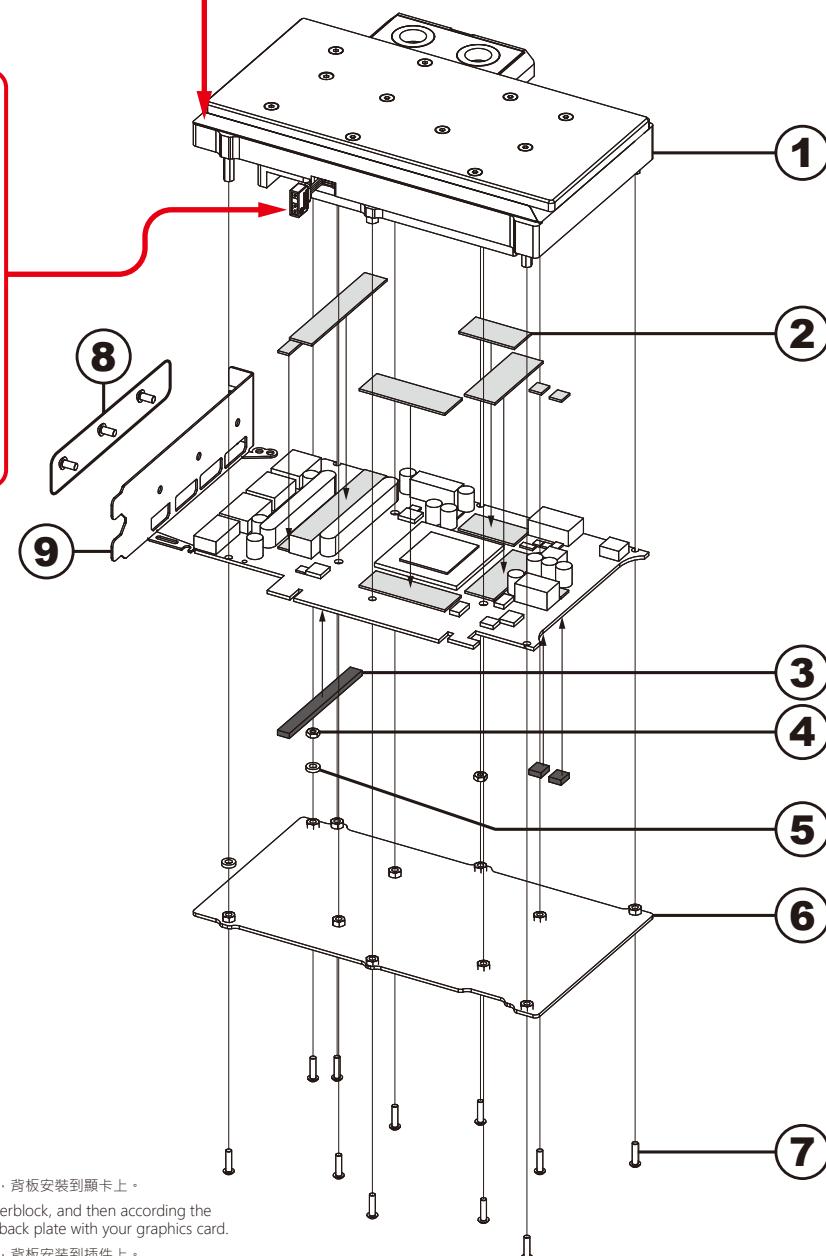

**Bitspower®**

請撕下銘板保護膜  
Please tear off the protective film on the mirror plate.

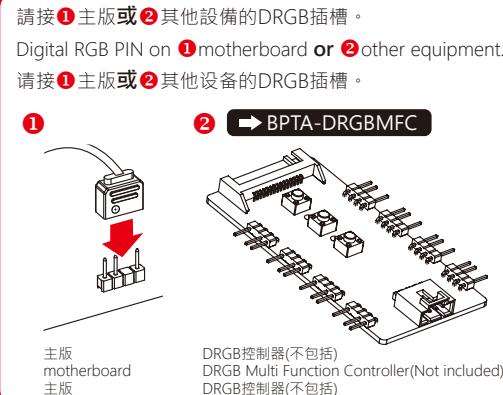

# Design for GeForce RTX 3070 Founders Edition

## 配件

|   |             |     |
|---|-------------|-----|
| ① | BP-VG3070FE | 1組  |
| ② | 1.0 mm 導熱墊片 | 2片  |
| ③ | 2.5 mm 導熱墊片 | 1片  |
| ④ | M2.5螺帽      | 2個  |
| ⑤ | 華司          | 2片  |
| ⑥ | 背板          | 1片  |
| ⑦ | M2.5 x 8 螺絲 | 11支 |
| ⑧ | M3.0 x 6 螺絲 | 3支  |
| ⑨ | 擋板          | 1片  |

## Accessories

|   |                    |        |
|---|--------------------|--------|
| ① | BP-VG3070FE        | 1 PCS  |
| ② | 1.0 mm Thermal pad | 2 PCS  |
| ③ | 2.5 mm Thermal pad | 1 PCS  |
| ④ | M2.5 Nut           | 2 PCS  |
| ⑤ | Washer             | 2 PCS  |
| ⑥ | Back plate         | 1 PCS  |
| ⑦ | M2.5 x 8 screw     | 11 PCS |
| ⑧ | M3.0 x 6 screw     | 3 PCS  |
| ⑨ | I/O Shield         | 1 PCS  |

## 配件


|   |             |     |
|---|-------------|-----|
| ① | BP-VG3070FE | 1组  |
| ② | 1.0 mm 导热垫片 | 2片  |
| ③ | 2.5 mm 导热垫片 | 1片  |
| ④ | M2.5 螺帽     | 2个  |
| ⑤ | 华司          | 2片  |
| ⑥ | 背板          | 1片  |
| ⑦ | M2.5 x 8 螺丝 | 11支 |
| ⑧ | M3.0 x 6 螺丝 | 3支  |
| ⑨ | 挡板          | 1片  |

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力，如有更動恕不另行通知，產品顏色與配件以實物為準。

Bitspower reserves the right to change the product design and interpretations. These are subject to change without notice. Product colors and accessories are based on the actual product.

本公司保留对产品的设计更改以及解释的权力，如有更动恕不另行通知，产品颜色与配件以实物为准。



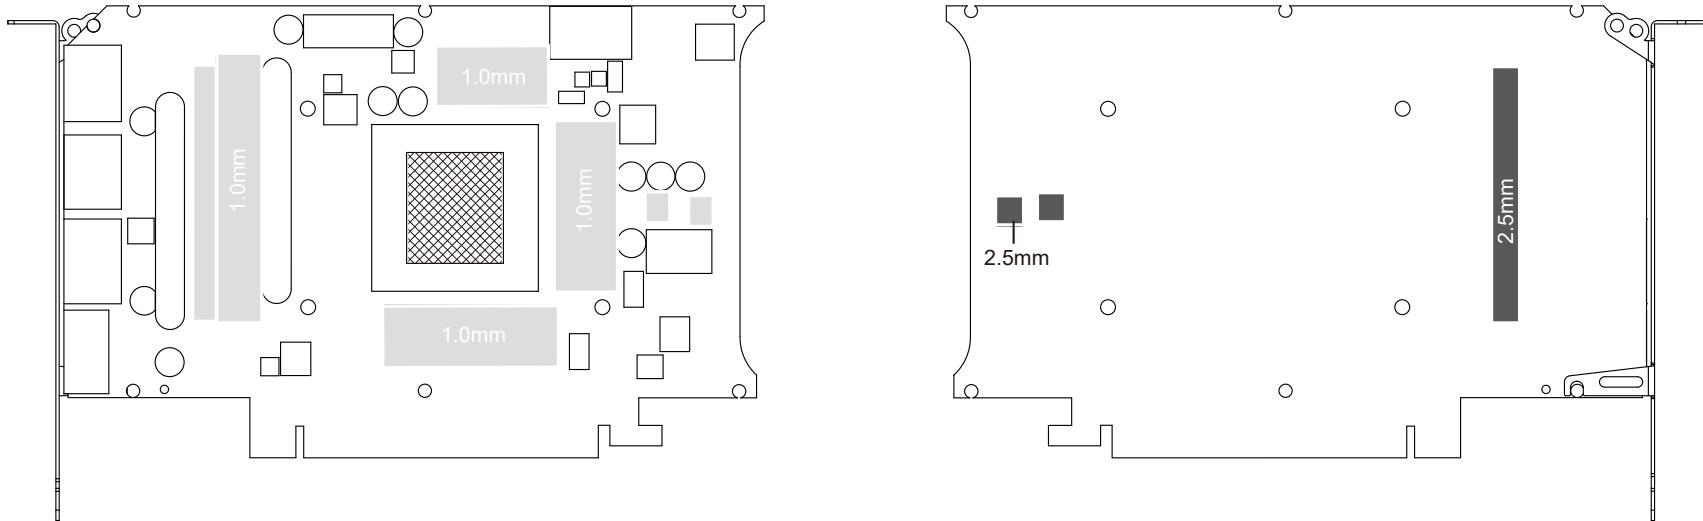

## GeForce RTX 3070 Founders Edition

### 導熱墊片和導熱膏的正確應用位置

-  適量使用導熱膏
-  1.0 mm導熱墊片
-  2.5 mm導熱墊片

### Applying the thermal pad and thermal paste on correct positions.

-  Using appropriate amount of thermal paste.
-  1.0 mm Thermal pad
-  2.5 mm Thermal pad

⚠ 注意，跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上。在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

### 导热垫片和导热膏的正确应用位置

-  适量使用导热膏
-  1.0 毫米导热垫片
-  2.5 毫米导热垫片

⚠ 注意，跑水前，请先确认所有零件已安装在正确的位臵上。在不开主机，单开水泵的情况下，进行24小时的跑水测试，确保无漏水情况后再开主机，避免发生漏水而导致电脑零件的损坏。



注意：Bitspower建議消費者使用蒸餾水、純淨水，加入Bitspower的染劑作為水冷液使用；如客戶自行選購的水冷液導致電鍍層剝落、水道堵塞、水泵轉

**！ 動不正常、水箱管破裂或密封圈變型以致漏水等及其它不可抗力之問題時，消費者自行承擔相關產品責任。**

未注水前，請勿啟動水泵電源。

Notice: Bitspower recommends that consumers add the Bitspower dye to distilled water or purified water for their water-cooling liquid. If the

**！ consumer chooses different water-cooling liquids, the resulting impurities may cause peeling of the coating on some of the hardware, water channels blockage by built-up residue, improper operation of the water pump, water tank tube breakage, and o-rings deformation leading to leakage. Any issues related to the use of inappropriate water-cooling liquid will be the responsibility of the consumer.**

Do not turn on the pump if the reservoir is empty.

注意：Bitspower 建议消费者使用蒸馏水、纯净水，加入Bitspower的染剂作为水冷液使用；如客户自行选购的水冷液导致电镀层剥落、水道堵塞、水泵转

**！ 动不正常、水箱管破裂或密封圈变型以致漏水等及其它不可抗力之问题时，消费者自行承担相关产品责任。**

未注水前，请勿启动水泵电源。

**！ 注意，跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上，在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。**

Before fill in water, please make sure all the component be installed correctly, avoiding leaking happen and destroy the PC component.

注意，跑水前，请先确认所有零件已安装在正确的位置上，在不开主机，单开水泵的情况下，进行24小时的跑水测试，确保无漏水情况后再开主机，避免发生漏水而导致电脑零件的损坏。

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力，如有更動恕不另行通知，產品顏色與配件以實物為準。

Bitspower reserves the right to change the product design and interpretations. These are subject to change without notice. Product colors and accessories are based on the actual product.

本公司保留对产品的设计更改以及解释的权力，如有更动恕不另行通知，产品颜色与配件以实物为准。