




請撕下銘板保護膜  
Please tear off the protective film on the mirror plate.

# Design for MSI GeForce RTX 3090 VENTUS

請接 ① 主版或 ② 其他設備的 DRGB 插槽。  
Digital RGB PIN on ① motherboard or ② other equipment.  
請接 ① 主版或 ② 其他設備的 DRGB 插槽。

①  主版  
motherboard  
主版

②  BPTA-DRGBMFC  
DRGB 控制器(不包括)  
DRGB Multi Function Controller(Not included)  
DRGB 控制器(不包括)

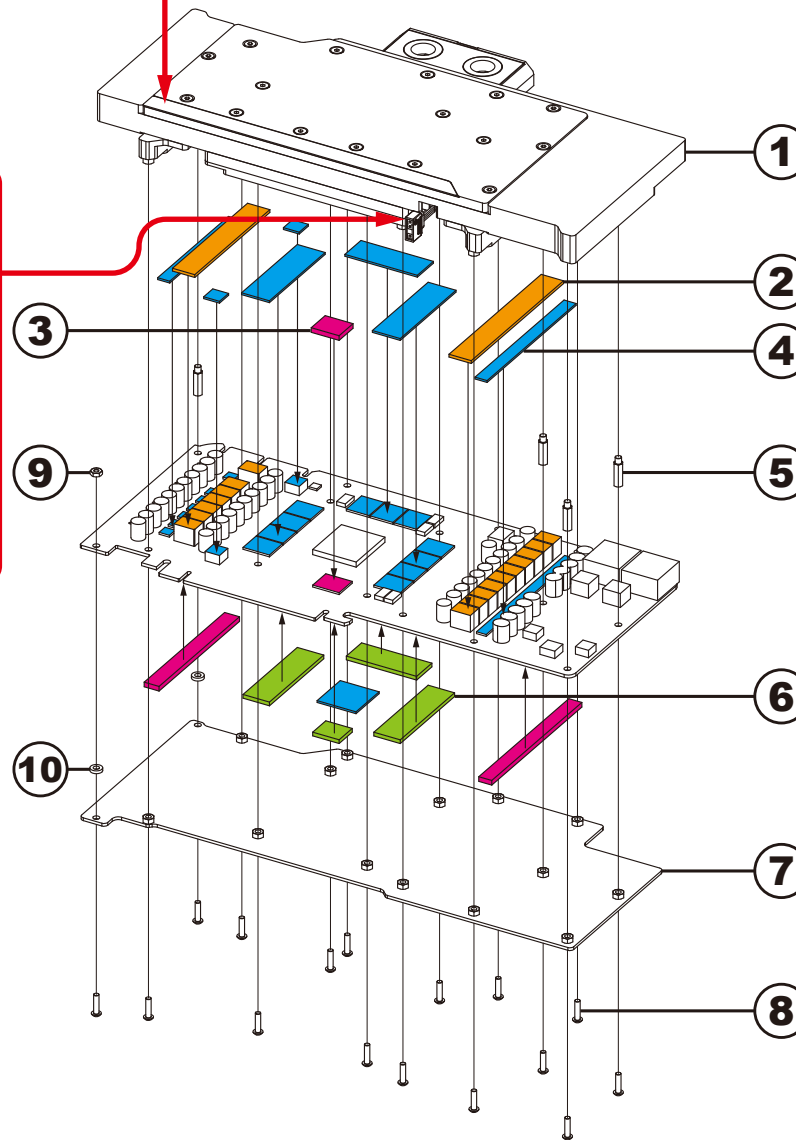

請從冷頭拆下背板後再依照說明書，把冷頭、背板安裝到顯卡上。  
Please remove the back plate from the waterblock, and then according to the installation guide to install the waterblock, back plate with your graphics card.  
請從冷頭拆下背板後再按照說明書，把冷頭、背板安裝到插件上。

## 配件

①	BP-VG3090MV	1 組
②	1.5 mm 導熱墊片	2 片
③	2.5 mm 導熱墊片	2 片
④	1.0 mm 導熱墊片	3 支
⑤	墊高螺絲 (已鎖上)	4 支
⑥	2.0 mm 導熱墊片	2 片
⑦	背板	1 片
⑧	M2.5 x 10 螺絲	16 支
⑨	M2.5 螺母	1 個
⑩	華司	2 個



## Accessories

①	BP-VG3090MV	1 PCS
②	1.5 mm Thermal pad	2 PCS
③	2.5 mm Thermal pad	2 PCS
④	1.0 mm Thermal pad	3 PCS
⑤	Booster screw (Has been Installed)	4 PCS
⑥	2.0 mm Thermal pad	2 PCS
⑦	Back plate	1 PCS
⑧	M2.5 x 10 screw	16 PCS
⑨	M2.5 Nut	1 PCS
⑩	Washer	2 PCS

## 配件



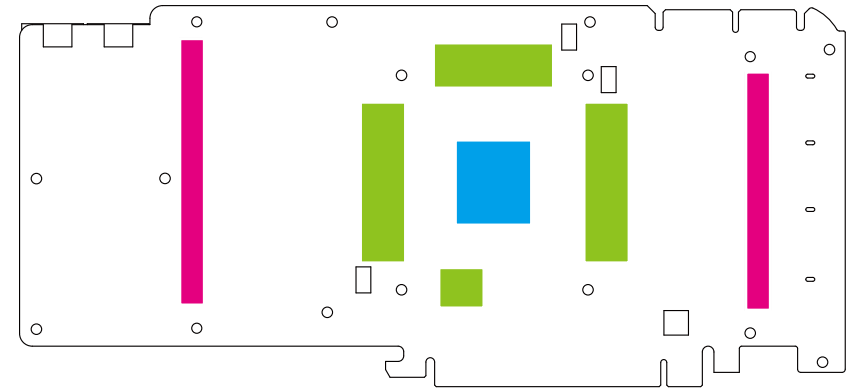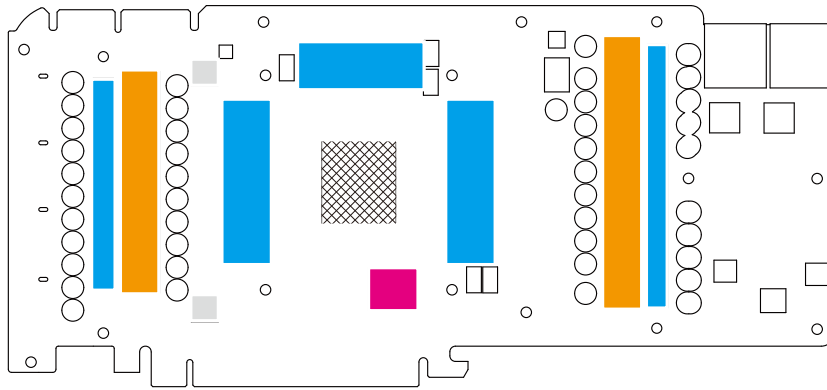

①	BP-VG3090MV	1 組
②	1.5 mm 導熱墊片	2 片
③	2.5 mm 導熱墊片	2 片
④	1.0 mm 導熱墊片	3 支
⑤	墊高螺絲 (已鎖上)	4 支
⑥	2.0 mm 導熱墊片	2 片
⑦	背板	1 片
⑧	M2.5 x 10 螺絲	16 支
⑨	M2.5 螺母	1 個
⑩	華司	2 個









## MSI GeForce RTX 3090 VENTUS

### 導熱墊片和導熱膏的正確應用位置


-  適量使用導熱膏
-  1.0 mm導熱墊片      1.5 mm導熱墊片
-  2.0 mm導熱墊片      2.5 mm導熱墊片


### Applying the thermal pad and thermal paste on correct positions.


-  Using appropriate amount of thermal paste.
-  1.0 mm Thermal pad      1.5mm Thermal pad
-  2.0 mm Thermal pad      2.5 mm Thermal pad

### 导热垫片和导热膏的正确应用位置

-  适量使用导热膏
-  1.0 毫米导热垫片      1.0 毫米导热垫片
-  2.0 毫米导热垫片      2.5 毫米导热垫片



 注意：跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上。在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

 Before filling in the water, please make sure all the components are installed correctly. To prevent any leakage which may damage the PC components, please perform a 24-hour leaking test with only the pump connected to the power supply.

 注意：跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上。在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

請撕下銘板保護膜  
Please tear off the protective film on the mirror plate.

請接 ① 主版或 ② 其他設備的DRGB插槽。  
Digital RGB PIN on ① motherboard or ② other equipment.  
請接 ① 主版或 ② 其他設備的DRGB插槽。

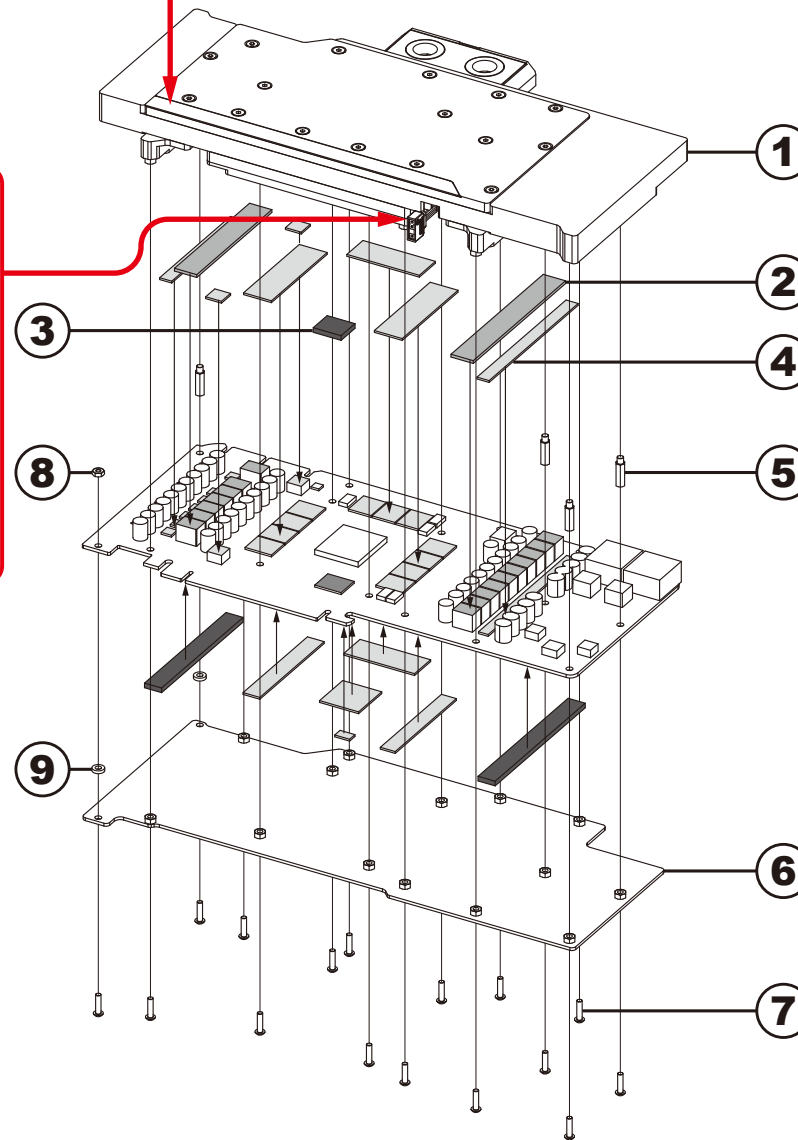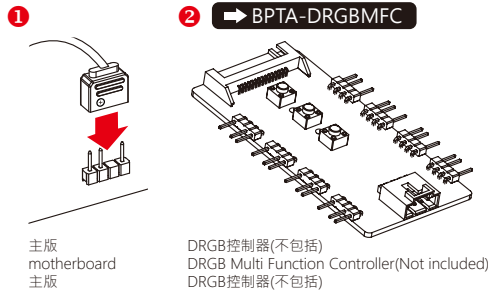

請從冷頭拆下背板後再依照說明書，把冷頭、背板安裝到顯卡上。  
Please remove the back plate from the waterblock, and then according to the installation guide to install the waterblock, back plate with your graphics card.  
請從冷頭拆下背板後再按照說明書，把冷頭、背板安裝到插件上。

## 配件

①	BP-VG3080MV	1 組
②	1.5 mm 導熱墊片	2 片
③	2.5 mm 導熱墊片	2 片
④	1.0 mm 導熱墊片	5 支
⑤	墊高螺絲 (已鎖上)	4 支
⑥	背板	1 片
⑦	M2.5 x 10 螺絲	16 支
⑧	M2.5 螺母	1 個
⑨	華司	2 個



## Accessories

①	BP-VG3080MV	1 PCS
②	1.5 mm Thermal pad	2 PCS
③	2.5 mm Thermal pad	2 PCS
④	1.0 mm Thermal pad	5 PCS
⑤	Booster screw (Has been Installed)	4 PCS
⑥	Back plate	1 PCS
⑦	M2.5 x 10 screw	16 PCS
⑧	M2.5 Nut	1 PCS
⑨	Washer	2 PCS

## 配件

①	BP-VG3080MV	1 組
②	1.5 mm 導熱墊片	2 片
③	2.5 mm 導熱墊片	2 片
④	1.0 mm 導熱墊片	5 支
⑤	墊高螺絲 (已鎖上)	4 支
⑥	背板	1 片
⑦	M2.5 x 10 螺絲	16 支
⑧	M2.5 螺母	1 個
⑨	華司	2 個



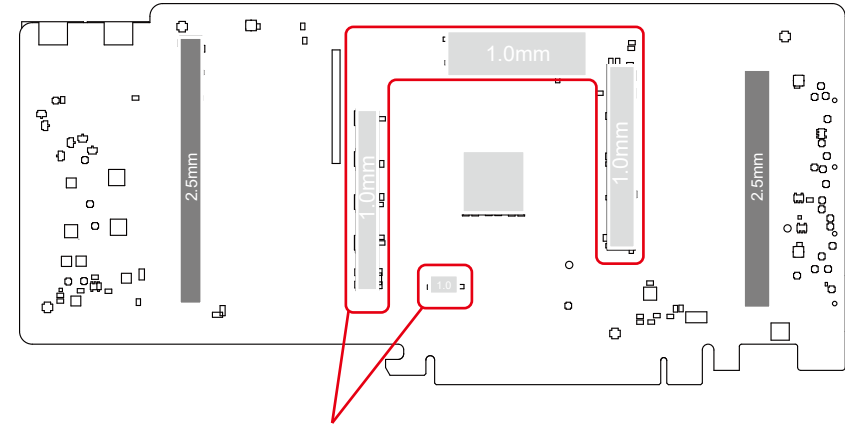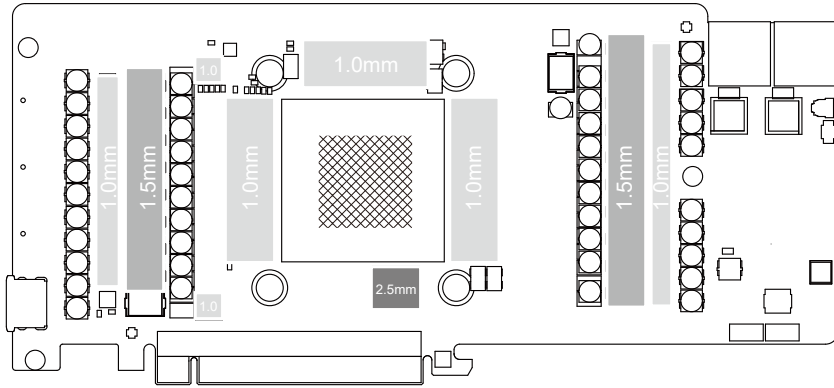









由於顯卡版本不同，如此處無晶片組等，可不用貼上1.0mm導熱墊片。  
 Due to different graphics card versions, such as no chipset here, there is no need to attach the 1.0mm thermal pad.  
 由于显卡版本不同，如此处无晶片组等，可不用贴上1.0mm导热垫片。

## MSI GeForce RTX 3080 VENTUS





### 導熱墊片和導熱膏的正確應用位置


-  適量使用導熱膏
-  1.0 mm 導熱墊片
-  1.5 mm 導熱墊片
-  2.5 mm 導熱墊片


### Applying the thermal pad and thermal paste on correct positions.


-  Using appropriate amount of thermal paste.
-  1.0 mm Thermal pad
-  1.5 mm Thermal pad
-  2.5 mm Thermal pad

### 导热垫片和导热膏的正确应用位置

-  适量使用导热膏
-  1.0 毫米导热垫片
-  1.5 毫米导热垫片
-  2.5 毫米导热垫片

 注意，跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上。在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

 Before filling in the water, please make sure all the components are installed correctly. To prevent any leakage which may damage the PC components, please perform a 24-hour leaking test with only the pump connected to the power supply.

 注意，跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上。在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。



**Bitspower®**

注意：Bitspower建議消費者使用蒸餾水、純淨水，加入Bitspower的染劑作為水冷液使用；如客戶自行選購的水冷液導致電鍍層剝落、水道堵塞、水泵轉



動不正常、水箱管破裂或密封圈變型以致漏水等及其它不可抗力之問題時，消費者自行承擔相關產品責任。

未注水前，請勿啟動水泵電源。

Notice:Bitspower recommends that consumers add the Bitspower dye to distilled water or purified water for their water-cooling liquid. If the



consumer chooses different water-cooling liquids, the resulting impurities may cause peeling of the coating on some of the hardware, water channels blockage by built-up residue, improper operation of the water pump, water tank tube breakage, and o-rings deformation leading to leakage. Any issues related to the use of inappropriate water-cooling liquid will be the responsibility of the consumer.

Do not turn on the pump if the reservoir is empty.

注意：Bitspower 建议消费者使用蒸馏水、纯净水，加入Bitspower的染剂作为水冷液使用；如客户自行选购的水冷液导致电镀层剥落、水道堵塞、水泵转



动不正常、水箱管破裂或密封圈变型以致漏水等及其它不可抗力之问题时，消费者自行承担相关产品责任。

未注水前，请勿启动水泵电源。



注意·跑水前·請先確認所有零件已安裝在正確的位置上·在不開主機·單開水泵的情況下·進行24小時的跑水測試·確保無漏水情況後再開主機·避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

Before fill in water,please make sure all the component be installed correctly,avoidingleaking happen and destroy the PC component.

注意·跑水前·請先確認所有零件已安裝在正確的位置上·在不開主機·單開水泵的情況下·進行24小時的跑水測試·確保無漏水情況後再開主機·避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力·如有更動恕不另行通知·產品顏色與配件以實物為準。

Bitspower reserves the right to change the product design and interpretations. These are subject to change without notice. Product colors and accessories are based on the actual product.

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力·如有更動恕不另行通知·產品顏色與配件以實物為準。